

TUBOS PEAD

HDPE PIPES



A **GASTRADE** comercializa uma ampla gama de tubagem em polietileno destinada à condução e abastecimento de combustíveis gasosos, tais como Gás Natural, Butano, Propano e GPL. Graças à sua elevada resistência (química e aos raios UV), flexibilidade e longevidade, a tubagem em polietileno apresenta-se como uma excelente alternativa aos tradicionais sistemas metálicos. Toda a tubagem comercializada pela GASTRADE é certificada de acordo com as normas EN1555-1 e -2.

GASTRADE commercialises a wide range of polyethylene pipes for the conduction and supply of gaseous fuels such as natural gas, butane, propane and LPG. Thanks to its high resistance (chemical and UV radiation), flexibility and longevity, polyethylene pipework is an excellent alternative to traditional metal systems. All the pipework marketed by GASTRADE is certified in accordance with EN1555-1 and -2 standards.



Ref.	d (mm)	SDR	PN (bar)	e (mm)	Vara/Straight Length		Rolo /Coil (mts)
					(mts)	(mts)	
PEAD20SDR11/1Z	20	11	4	3	-	-	100
PEAD32SDR11/1Z	32	11	4	3	-	-	100
PEAD40SDR11/1Z	40	11	4	3,7	-	-	100
PEAD63SDR11/1Z	63	11	4	3	-	-	100
PEAD110SDR11/1Z	110	17	4	6,6	12	12	50
PEAD125SDR11/1Z	125	17	4	7,4	12	12	-
PEAD160SDR11/1Z	160	17	4	9,5	12	12	-
PEAD200SDR11/1Z	200	17	4	11,9	12	12	-
PEAD250SDR11/1Z	250	17	4	14,8	12	12	-
PEAD315SDR11/1Z	315	17	4	18,7	12	12	-

A **GASTRADE** comercializa igualmente uma ampla gama de tubagem em polietileno destinada à condução e abastecimento de água. A tubagem em polietileno para água, para além de resistente, flexível e de elevada durabilidade é uma escolha segura dado que o polietileno se apresenta como uma substância inodora, atóxica e insípida sendo por isso, a escolha ideal para a condução de água potável. Esta tubagem é certificada de acordo com a norma EN 12201-2.

GASTRADE also commercialises a wide range of polyethylene pipes for conducting and supplying water. In addition to being resistant, flexible and highly durable, polyethylene water pipes are a safe choice because polyethylene is an odourless, non-toxic and tasteless substance, making it the ideal choice for transporting drinking water. These water pipes are certified in accordance with standard EN 12201-2.



Ref.	d (mm)	e ₁₅ SDR 33 (mm)	e ₁₆ SDR 26 (mm)	e ₁₈ SDR 21 (mm)	e ₁₀ SDR 17 (mm)	e _{12,5} SDR 13,6 (mm)	e ₁₄ SDR 11 (mm)	e ₁₆ SDR 9 (mm)	e ₁₈ SDR 7,4 (mm)	Vara Straight Length (mts)	Rolo / Coil (mts)
PEAD20(PN)MRS100	20	-	-	-	-	-	2	2,3	3	-	-
PEAD25(PN)MRS100	25	-	-	-	-	2	2,3	3	3,5	-	25/30/ 100/200
PEAD32(PN)MRS100	32	-	-	-	2	2,4	3	3,6	4,4	6/12	25/30/ 100/200
PEAD40(PN)MRS100	40	-	-	2	2,4	3	3,7	4,5	5,5	6/12	50/100
PEAD50(PN)MRS100	50	-	2	2,4	3	3,7	4,6	5,6	6,9	6/12	50/100
PEAD63(PN)MRS100	63	-	2,5	3	3,8	4,7	5,8	7,1	8,6	6/12	50/100
PEAD75(PN)MRS100	75	-	2,9	3,6	4,5	5,6	6,8	8,4	10,3	6/12	50/100
PEAD90(PN)MRS100	90	-	3,5	4,3	5,4	6,7	8,2	10,1	12,3	6/12	50/100
PEAD110(PN)MRS100	110	-	4,2	5,3	6,6	8,1	10	12,3	15,1	6/12	50
PEAD125(PN)MRS100	125	-	4,8	6	7,4	9,2	11,4	14	17,1	6/12	-
PEAD140(PN)MRS100	140	-	5,4	6,7	8,3	10,3	12,7	15,7	19,2	6/12	-
PEAD160(PN)MRS100	160	-	6,2	7,7	9,5	11,8	14,6	17,9	21,9	6/12	-
PEAD180(PN)MRS100	180	-	6,9	8,6	10,7	13,3	16,4	20,1	24,6	6/12	-
PEAD200(PN)MRS100	200	-	7,7	9,6	11,9	14,7	18,2	22,4	27,4	6/12	-
PEAD225(PN)MRS100	225	-	8,6	10,8	13,4	16,6	20,5	25,2	30,8	6/12	-
PEAD250(PN)MRS100	250	-	9,6	11,9	14,8	18,4	22,7	27,9	34,2	6/12	-






Ref.	d (mm)	e PN5 SDR 33 (mm)	e PN6 SDR 26 (mm)	e PN8 SDR 21 (mm)	e PN10 SDR 17 (mm)	e PN12,5 SDR 13,6 (mm)	e PN16 SDR 11 (mm)	e PN20 SDR 9 (mm)	e PN25 SDR 7,4 (mm)	Vara Straight Length (mts)	Rele/ Coil (mts)
PEAD280(PN)MRS100	280	-	10,7	13,4	16,6	20,6	25,4	31,3	38,3	6/12	-
PEAD315(PN)MRS100	315	9,7	12,1	15	18,7	23,2	28,6	35,2	43,1	6/12	-
PEAD355(PN)MRS100	355	10,9	13,6	16,9	21	26,1	32,2	39,7	48,5	6/12	-
PEAD400(PN)MRS100	400	12,3	15,3	19,1	23,7	29,4	36,3	44,7	54,7	6/12	-
PEAD450(PN)MRS100	450	13,8	17,2	21,5	26,7	33,1	40,9	50,3	61,5	6/12	-
PEAD500(PN)MRS100	500	15,3	19,1	23,9	29,7	36,8	45,4	55,8	-	6/12	-
PEAD560(PN)MRS100	560	17,2	21,4	26,7	33,2	41,2	50,8	62,5	-	6/12	-
PEAD630(PN)MRS100	630	19,3	24,1	30	37,4	46,3	57,2	70,3	-	6/12	-
PEAD700(PN)MRS100	710	21,8	27,2	33,9	42,1	52,2	64,5	79,3	-	6/12	-
PEAD800(PN)MRS100	800	24,5	30,6	38,1	47,4	58,8	72,6	89,3	-	6/12	-
PEAD900(PN)MRS100	900	27,6	34,4	42,9	53,3	66,1	81,7	-	-	6/12	-
PEAD1000(PN)MRS100	1000	30,6	38,2	47,7	59,3	73,4	90,8	-	-	6/12	-
PEAD1200(PN)MRS100	1200	36,7	45,9	57,2	71,1	88,2	-	-	-	6-Dec	-
PEAD1400(PN)MRS100	1400	42,9	53,5	66,7	83	102,9	-	-	-	6/12	-
PEAD1600(PN)MRS100	1600	49	61,2	76,2	94,9	117,5	-	-	-	6/12	-
PEAD1800(PN)MRS100	1800	55,1	68,8	85,8	106,6	-	-	-	-	6/12	-
PEAD2000(PN)MRS100	2000	61,2	76,4	95,3	118,4	-	-	-	-	6/12	-

*Outros PN/SDR disponíveis
sob encomenda

*Other PN/SDR available
on request

Outras cores de lista
disponíveis

Other stripe colour available
on request




Ref.	d (mm)	SN kN/m2	Vara Straight Length (mts)
CORRUS1254/6/8/16	125	4/6/8/16	6
CORRUS1604/6/8/16	160	4/6/8/16	6
CORRUS2004/6/8/16	200	4/6/8/16	6
CORRUS2504/6/8/16	250	4/6/8/16	6
CORRUS3154/6/8/16	315	4/6/8/16	6
CORRUS4004/6/8/16	400	4/6/8/16	6
CORRUS5004/6/8/16	500	4/6/8/16	6
CORRUS6304/6/8/16	630	4/6/8/16	6
CORRUS8004/6/8/16	800	4/6/8/16	6
CORRUS10004/6/8/16	1000	4/6/8/16	6
CORRUS12004/6/8/16	1200	4/6/8/16	6

SN4/6/8

Cor Externa External Colour
Cor Interna Internal Colour

SN16

Cor Externa External Colour
Cor Interna Internal Colour

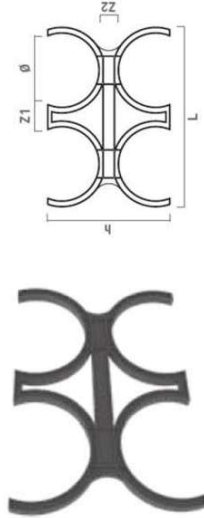

Ref.	Ø (mm)	L (N)	Rolo/Coil (mts)	Vara Straight Length (mts)
CORRUGADO40(cor/colour)	40	250/450	50	-
CORRUGADO50(cor/colour)	50	250/450	50	6
CORRUGADO63(cor/colour)	63	250/450	50	6
CORRUGADO75(cor/colour)	75	250/450	50	6
CORRUGADO90(cor/colour)	90	250/450	50	6
CORRUGADO110(cor/colour)	110	250/450	50	6
CORRUGADO125(cor/colour)	125	250/450	50	6
CORRUGADO160(cor/colour)	160	250/450	50	6
CORRUGADO200(cor/colour)	200	250/450	40	6

 **Cor Externa External Colour**
 **Cor Interna Internal Colour**

Ref.	Ø (mm)	Qt. Tubos Qt. Pipes	L (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
PENTE63/4/8	63	4 8	175 340	117	12	30
PENTE75/4	75	4	205	136	12	30
PENTE90/4	90	4	216	148	12	30
PENTE110/4/8	110	4 8	269 526	182	12	30
PENTE125/4	125	4	299	204	12	30
PENTE160/4	160	4	365	245	12	35
PENTE200/4	200	4	450	340	12	30

