
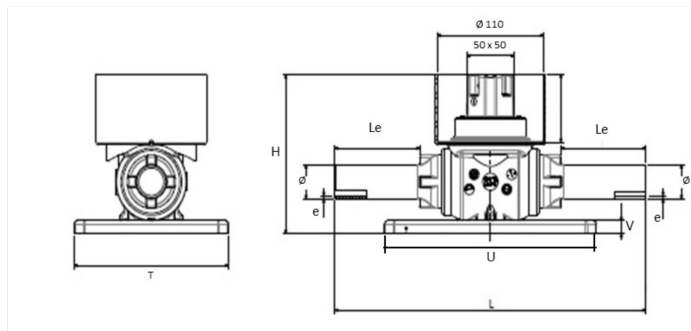


VÁLVULA EM PEAD PARA GÁS

HDPE VALVE FOR GAS | VANNE PEHD POUR GAS

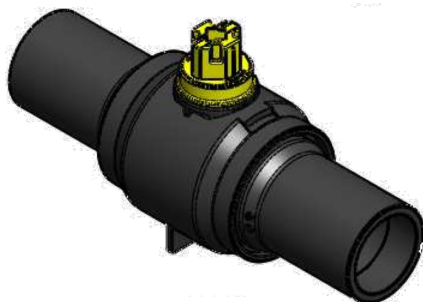

COD.	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	U x T x V (mm)	Le (mm)	SDR
VALPE20	20	323	148	220 x 160 x 12	87	11
VALPE25	25	323	148	220 x 160 x 12	87	11
VALPE32	32	323	148	220 x 160 x 12	87	11
VALPE40	40	323	148	220 x 160 x 12	87	11
VALPE50	50	456	202	220 x 160 x 12	112	11
VALPE63	63	374	167	220 x 160 x 12	112	11
VALPE90	90	389	202	220 x 160 x 12	87	11
VALPE110	110	488	252	220 x 160 x 12	127	11
VALPE125	125	488	252	220 x 160 x 12	131	11
VALPE160	160	735	344	220 x 160 x 12	200	11
VALPE180	180	755	344	220 x 160 x 12	210	11

COD.	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	U x T x V (mm)	Le (mm)	SDR
VALPE200	200	785	344	220 x 160 x 12	225	11
VALPE225	225	815	344	220 x 160 x 12	240	11
VALPE250	250	995	434	N/a	260	11
VALPE9017	90	389	202	220 x 160 x 12	87	17
VALPE11017	110	488	252	220 x 160 x 12	127	17
VALPE12517	125	488	252	220 x 160 x 12	131	17
VALPE16017	160	735	344	220 x 160 x 12	200	17
VALPE18017	180	755	344	220 x 160 x 12	210	17
VALPE20017	200	785	344	220 x 160 x 12	225	17
VALPE22517	225	815	344	220 x 160 x 12	240	17
VALPE25017	250	995	434	N/a	260	17

Fabricadas de acordo com a norma EN1555-4.

Manufactured according to the standard EN1555-4

Fabriqués selon la norme EN 1555-4 .



Gastrade

Zona Industrial Maia I, Sector VI,
Rua Domingos Ferreira da Costa, Lote 5, 6 e 7.
Apartado 6162—Tecmaia.
4476-908 Maia
T. 229442144 | F. 219412303 | @: comercial@gastrade.pt
www.gastrade.pt



VÁLVULA EM PEAD PARA GÁS

HDPE VALVE FOR GAS | VANNE PEHD POUR GAS

Características

Characteristics | Caractéristiques

Válvula de construção monobloco integralmente em PEAD.

Monobloc valve fully in HDPE.

Vanne de construction entièrement en HDPE.

Método obturação rápida por macho esférico 1/4 de volta com esfera em PP auto-lubrificado.

Method Fast Shutter by 1/4 turn with PP spherical element auto-lubricated

Méthode d'obturation rapide par mâle sphérique 1/4 de tour avec boule en PP, auto-lubrifié.

Retentores em NBR.

Seals made in NBR

Scellés en NBR

Torque de operação calibrado.

Calibrated operation torque.

Couple de fonctionnement calibré.

Dado de manobra adaptável a hastes e chave em PVC ou tradicionais em aço.

Maneuver square adaptable to operating PVC / handle or traditional steel made.

Boîtier de commande adaptable à extension de manœuvre et la clé en PVC ou les traditionnels fabriqués en acier.

Extremidades extra-longas para electrosoldadura ou soldadura topo-a-topo.

Extra-long fittings ends for electrofusion or butt-fusion.

Extrémités extra-longues à electrosoudage ou soudage bout-en-bout.

Vantagens

Advantages | Avantages

Baixo peso.

Lightweight.

Léger.

Facilidade de montagem.

Easy assembly.

Facilité de montage.

Segurança das ligações (Soldadura).

Safety of connections (Welding).

Garantie des liaisons (Soudage).

Isenta de corrosão.

Corrosion free.

Absence de corrosion

Isenta de manutenção durante toda a vida útil.

No maintenance required life time.

Aucune maintenance ne pas requis.



Gastrade

Zona Industrial Maia I, Sector VI,
Rua Domingos Ferreira da Costa, Lote 5, 6 e 7.
Apartado 6162—Tecmaia.
4476-908 Maia
T. 229442144 | F. 219412303 | @: comercial@gastrade.pt
www.gastrade.pt

