
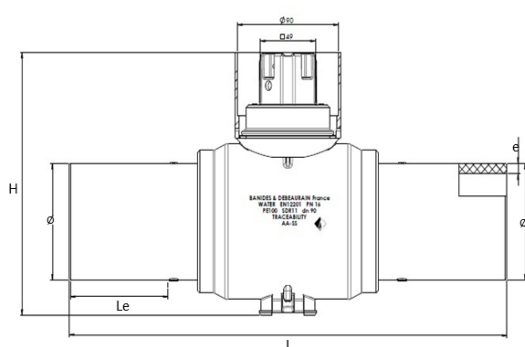


VÁLVULA EM PEAD PARA ÁGUA

HDPE VALVE FOR WATER | VANNE PEHD POUR L'EAU

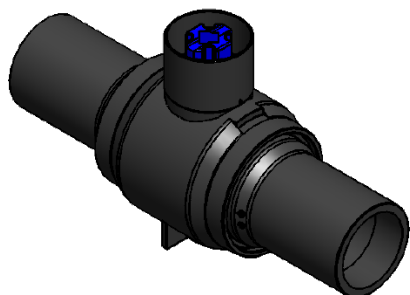

COD.	Ø (mm)	e (mm)	L (mm)	H (mm)	Le (mm)	SDR
VALPE20A	20	3	323	149	77	11
VALPE25A	25	3	323	149	77	11
VALPE32A	32	3	323	149	77	11
VALPE40A	40	3,7	323	149	77	11
VALPE50A	50	4,6	389	202	77	11
VALPE63A	63	5,8	389	202	87	11
VALPE75A	75	6,8	389	203	87	11
VALPE90A	90	8,2	389	203	87	11
VALPE110A	110	10	491	253	127	11
VALPE125A	125	11,4	487	253	131	11
VALPE160A	160	14,6	735	344	200	11
VALPE180A	180	16,4	755	344	210	11
VALPE200A	200	18,2	785	344	225	11
VALPE225	225	20,5	815	344	240	11
VALPE250	250	22,7	995	434	260	11

Fabricadas de acordo com a norma EN12201-4.

Manufactured according to the standard EN12201-4

Fabriqués selon la norme EN 12201-4.

Descrição Geral

General Description | Description Générale

Componentes Components Composants	Material Material Matière
Corpo e extremidades Body and ends Corps et Manchetes	PE100
Quadra de Manobra 30x30 Square maneuvering 30 x30 Carré de manœuvre 30 x 30	PP
O-rings O-rings Joints toriques	Nitrile
Macho esférico Sphere Sphère	Polyacetal
Vedantes Seals Joints d'étanchéité	EPDM



Gastrade

Zona Industrial Maia I, Sector VI,
Rua Domingos Ferreira da Costa, Lote 5, 6 e 7.
Apartado 6162—Tecmaia.

4476-908 Maia

T. 229442144 | F. 219412303 | @: comercial@gastrade.pt

www.gastrade.pt



VÁLVULAS EM PEAD PARA ÁGUA

HDPE VALVE FOR WATER | VANNE PEHD POUR L'EAU

Características

Characteristics | Caractéristiques

Válvula de construção monobloco integralmente em PEAD.

Monobloc constrution valve fully in HDPE.

Vanne de construction monobloc entièrement en HDPE.

Método obturação rápida por macho esférico 1/4 de volta com esfera em PP auto-lubrificado.

Method Fast Shutter by male spherical 1/4 turn with PP sphere, auto-lubricating.

Méthode d'obturation rapide par mâle sphérique 1/4 de tour avec boule en PP, auto-lubrifié.

Retentores em EPDM.

EPDM retainers

Joints d'étanchéité en EPDM

Torque calibrado.

Calibrated torque.

Dynamométrique étalonnée.

Dado de manobra adaptável a hastes e chave em PVC ou tradicionais em aço.

Maneuver square adaptable to operating PVC extention / handle or traditional steel made.

Boîtier de commande adaptable à extension de manœuvre et la clé en PVC ou les traditionnels fabriqués en acier.

Extremidades extra-longas para electrosoldadura ou soldadura topo-a-topo.

Extra-long ends electrofusion or butt-fusion

Extrémités extra-longues à electrosoudage ou soudage bout-en-bout.

Vantagens

Advantages | Avantages

Baixo peso.

Lightweight

Léger.

Facilidade de montagem.

Easy Assembling .

Facilité de montage

Segurança das ligações (Soldadura).

Safety of connections (Welding).

Garantie des liaisons (Soudage).

Isenta de corrosão.

Corrosion free

Absence de corrosion

Isenta de manutenção durante toda a vida útil.

No maintenance required lifetime

Aucune maintenance ne pas requis.



Gastrade

Zona Industrial Maia I, Sector VI,
Rua Domingos Ferreira da Costa, Lote 5, 6 e 7.
Apartado 6162—Tecmaia.

4476-908 Maia

T. 229442144 | F. 219412303 | @: comercial@gastrade.pt

www.gastrade.pt

